




300 KG TAMBURLU KUMLAMA MAKİNALARI
RUBBER BELT SHOTBLASTING MACHINES - 300 KG

300 KG TAMBURLU KUMLAMA MAKİNESİ

RUBBER BELT SHOTBLASTING MACHINE - 300 KG

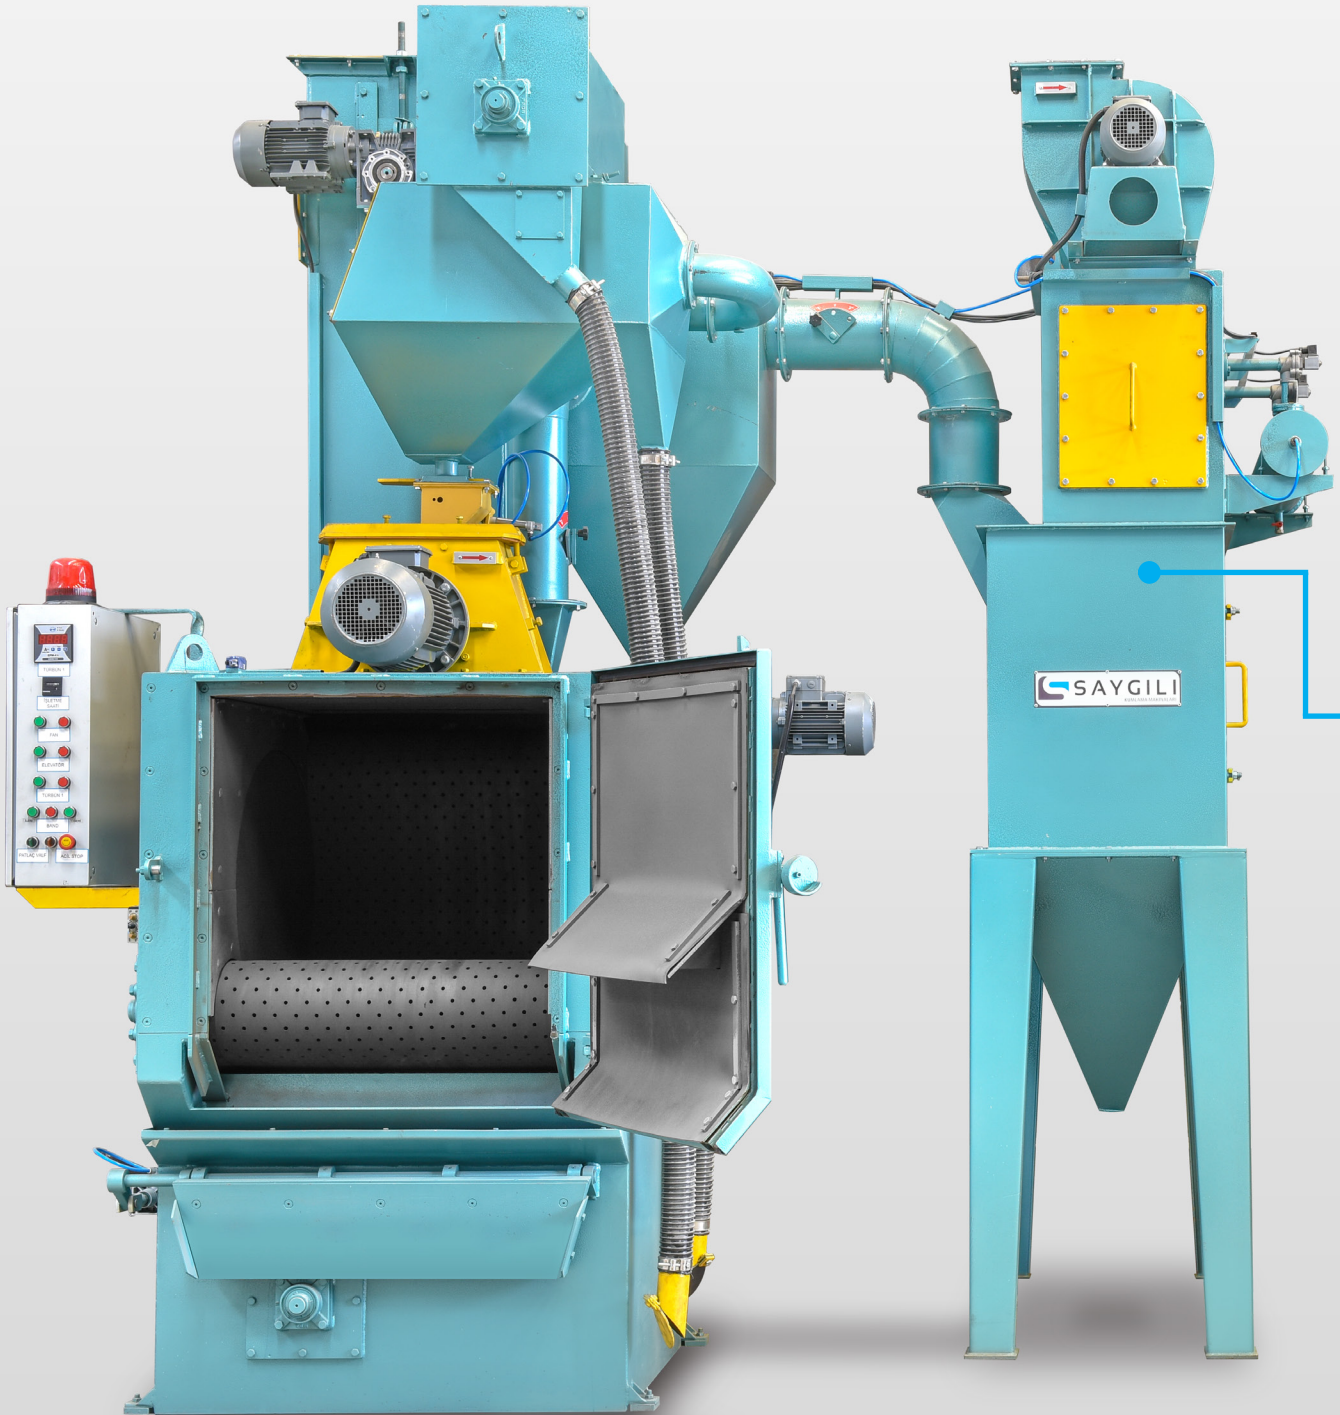

TAMBURLU KUMLAMA MAKİNESİ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Temizlenecek malzemeler Makine haznesine koyulur. Makinenin çalışması ile birlikte malzemeler kendi ekseninde dönmeye başlar, bu sırada türbin yardımıyla kumlama işlemine başlanır.

Makine haznesine dökülen tozlu çelik bilyeler elevatöre dökülür. Elevatör makine içine dökülen çelik bilyeleri seperatöre taşır. Dökülen çelik bilyeler seperatör yardımıyla tozdan ayrılmış olur. Bandın dönüş yönüne göre iki türlü işlem gerçekleşir. Bandın bir tarafa dönüşünde temizleme işlemi yapılırken, diğer tarafa dönüşte ise boşaltma işlemi gerçekleşir.

İsteğe bağlı olarak otomatik yükleme ve boşaltma sistemine sahip modelimiz üretimlerimiz arasında yer almaktadır.

RUBBER BELT SHOTBLASTING MACHINE WORKING PRINCIPLE

Materials desired to be cleaned place in the cabin. By the starting of the machine materials start to whirl around and shotblasting phase begins. Dusty steel balls are poured into the elevator. Elevator takes the steel balls to the seperator. The steel balls gets seperated from the dust, and by this; dustless steel balls are poured into the turbines.

For the turning side of the band, two types of operation happens. When the band is on one side cleaning operation happens, on the other side drain operation happens.

We manufacture as an optional version of the machine which has auto loading and unloading feature.




Makinelerimizde otomatik temizleme teknolojisi ile çalışan filtreler mevcuttur.

There are filters work with auto clean tech in our machines.

MAKİNE TİPİ	Birim	SM-LTK300	SM-LTK300 (Full Otomatik)
Tambur Çapı	ø - mm	700	700
Tambur Boyu	mm	800	800
Doldurma Hacmi	m ³	0,13	0,13
Azami Doldurma Miktarı	kg	300	300
Azami Parça Ağırlığı	kg	6	6
Türbin Motoru	adet-kw	1 – 7,5	1 – 7,5
Türbin Çapı - Palet Sayısı	ø - adet	320 – 6	320 - 6
Türbin Granül Debisi	kg/dak	110	110
Filtre Kapasitesi	m ²	44	44
Fan Hava Debisi	m ³ /h	2200	2200
Yükleme		Manuel	Hidrolik
Kapı		Manuel	Hidrolik
Makine Uzunluğu	mm	3650	4800
Makine Genişliği	mm	2750	5000
Makine Yüksekliği	mm	3600	3600

MACHINE TYPE	Unit	SM-LTK300	SM-LTK300 (Full Auto)
Barrel diameter	ø - mm	700	700
Belt length	mm	800	800
Max. work volume	m ³	0,13	0,13
Max. work weight	kg	300	300
Work piece weight	kg	6	6
Turbine engine	pcs-kw	1 – 7,5	1 – 7,5
Turbine diemeter φ track number	ø - pcs	320 – 6	320 - 6
Granule flow	kg/min	110	110
Filter capacity	m ²	44	44
Airflow rate	m ³ /h	2200	2200
Load type		By hand	Hydraulic
Door system		By hand	Hydraulic
Machine length	mm	3650	4800
Machine width	mm	2750	5000
Machine height	mm	3600	3600

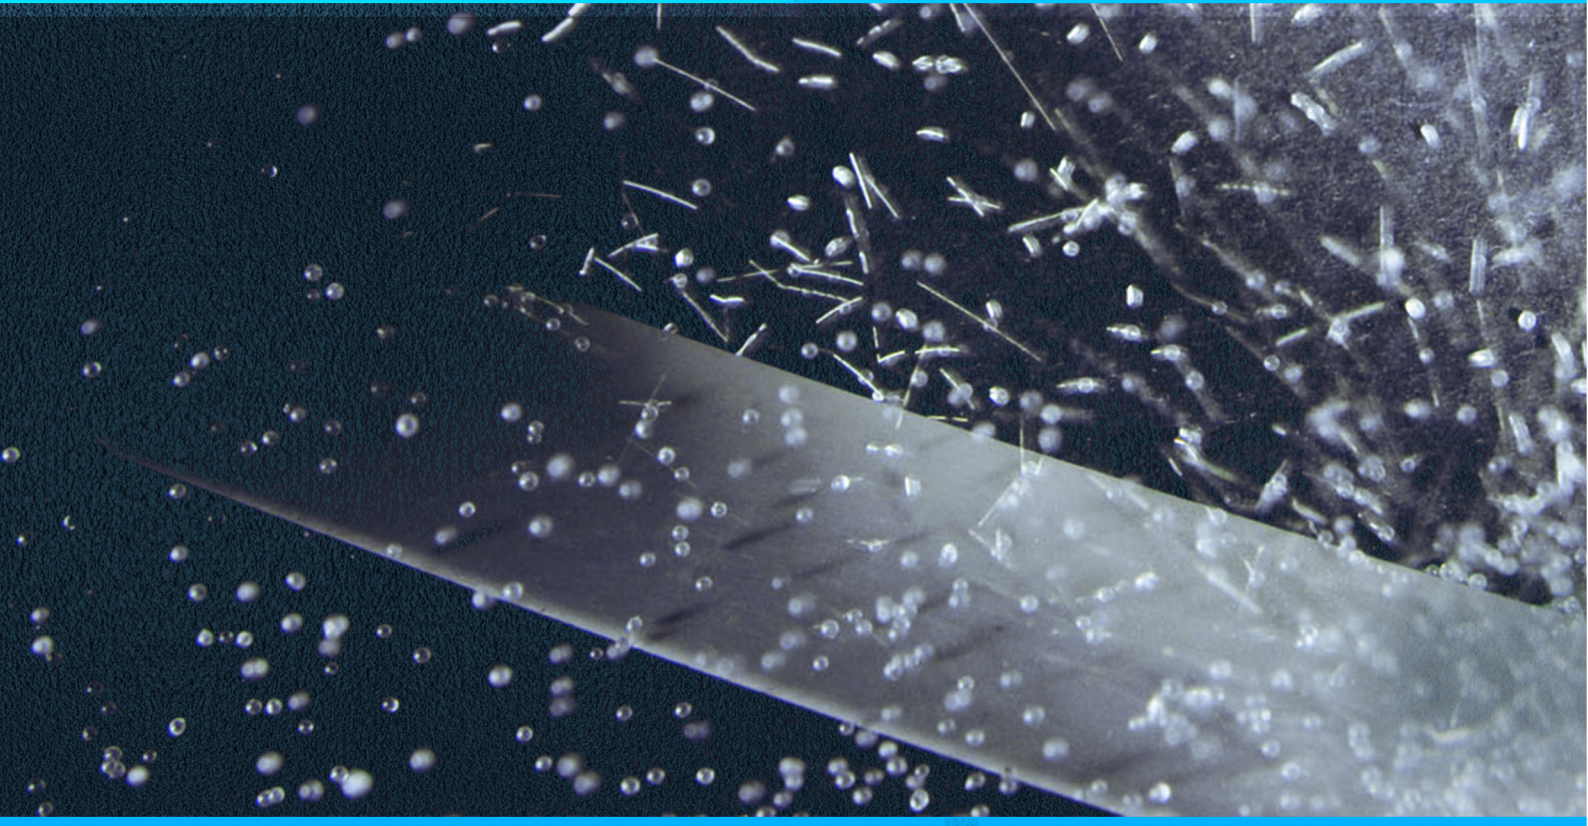

1235. Sok. (Eski 58. Sok) No:123/125 06370 **OSB Ostim / ANKARA / TÜRKİYE**

t: +90 312 354 00 61 • **+90 312 354 02 68** **f:** +90 312 385 77 59

✉ info@saygilimakina.com.tr **🌐 www.saygilimakina.com.tr**